
HTX-25HDX



HDMI設定のしかた



- HDMI接続している機器の電源を入れておいてください。
- テレビの入力をHDMIにしてください。

設定ボタンを押す Setup Menu 1. Sp Config 2. Sp Distance 3. Level Cal 4. Audio Adjust 5. Source Setup 6. Volume Setup 7. HDMI Setup 8. AutoPowerDown 8. AutoPowerDown

エイチディーエムアイ セットアップ
▲/▼ボタンを押して「7.HDMI Setup」
を選び、決定ボタンを押す

Setup Menu			
1. Sp Config	Audio TV Out	<	Off >
2. Sp Distance	LipSync		Disable
3. Level Cal	HDMI Control		Off
4. Audio Adjust	Audio Return Ch		Auto
5. Source Setup	Genre Control		Auto
6. Volume Setup	Power Control		On
7. HDMI Setup	TV Control		On
8. AutoPowerDown			



▲/▼ボタンを押して「HDMI Ctrl」を選び、 ◀/▶ボタンで「On」を選ぶ

Setup Menu		
1. Sp Config	Audio TV Out	Auto
2. Sp Distance	LipSync	Disable
3. Level Cal	HDMI Control	< On :
4. Audio Adjust	Audio Return Ch	Auto
5. Source Setup	Genre Control	Auto
6. Volume Setup	Power Control	On
7. HDMI Setup	TV Control	On
8. AutoPowerDown		

4



設定ボタンを押す

本機表示部に「Search」→「機器の名前」→「RIHD On」と表示されたら、

- 設定完了です。

 □ フレーヤー

 □ レコーダー

 □ 機器の名前を受信できないときは、「Player」、「Recorder」などと表示

 コルーヤー

 コーダー

 スカます


- HDMIケーブルや光ケーブルの簡単な接続で「TVシステムリンク」が実現。
- 他社TV(対応機種)のリモコンひとつでTVのスピーカーと本機のスピーカー出力の切り換えや、ボリューム調整など主要操作がメニュー画面で簡単に操作できます。
- 当クイックガイドの接続と設定で、すぐにシアターが楽しめます。

ONKYO

- ※システムリンクするTVについては本機のカタログなどをご参照ください。
- ※TVのみシステムリンクさせる場合は、TVと本機を図のように接続してください。
- ※接続しているTV側の設定が必要な場合もあります。TVに付属している取扱説明書等もご参照ください。
- ※お使いの機器によっては、すべての機能が働くわけではありません。

TVとBD/DVD/HDDレコーダー(プレーヤー) をシステムリンクさせる場合の接続

※TVとシステムリンクするBD/DVD/HDDレコーダー(プレーヤー)はTVと同じメーカーの機種に限ります。

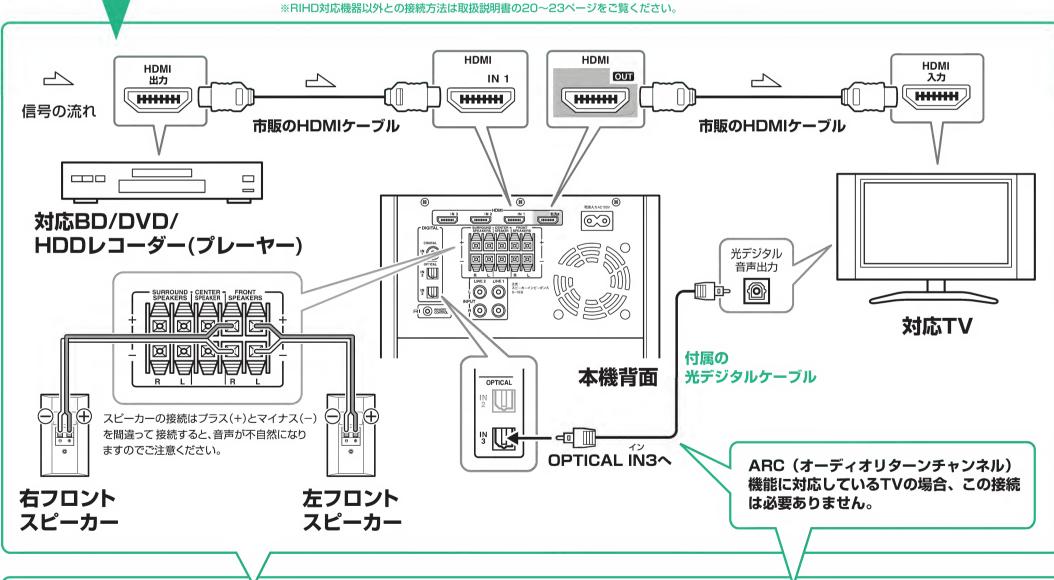

いよいよ演奏♪

RIHD対応機種の組み合わせでは、TVの入力を切り換えたり、BD/DVD/HDDレコーダー(プレーヤー)の演奏を始めたりすると、自動的に本機の入力が切り換わります。


HTX-25HDX

「ND-SI/IPodトック」接続ガイ


ONKYO

● 入力表示名はすべての入力に対して1つしか使用することができません。ND-S1とiPodドックの 2つをご使用になるときは、取扱説明書24ページをご覧ください。

ND-S1とシステムリンクさせる場合の接続

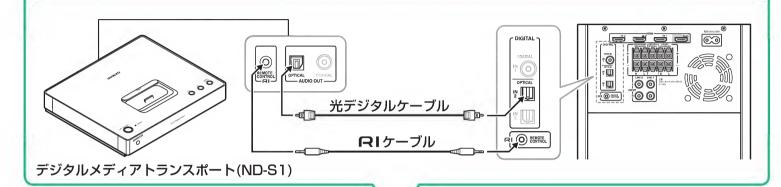


DS-A1XPとシステムリンクさせる場合の接続

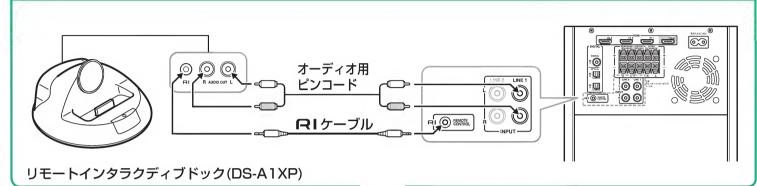


HTX-25HDXの設定



HTX-25HDXの設定

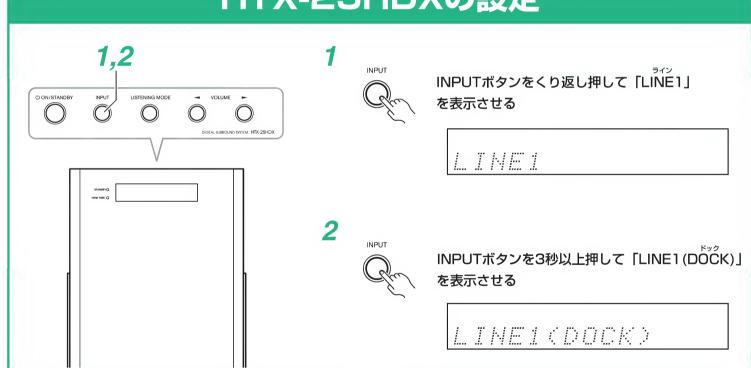

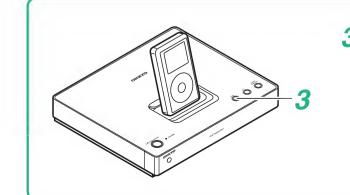



ND-S1のiPodボタンを押してiPodを 選択した後、iPodの演奏を始める





DS-A1XP底面のRI MODE切換スイッチを 「HDD/DOCK」に切り換えた後、iPodの演 奏を始める